MS POLIMERO KOMBI

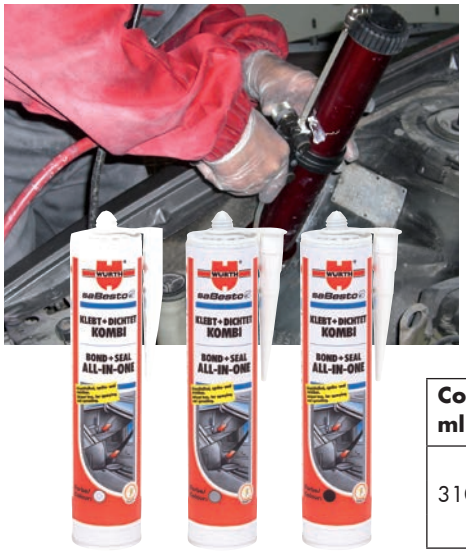

Contenido ml	Color	Art. Nº	U/E
310		**0893 236 110**	1/12
		0893 236 120	
		0893 236 130	

Sellador con base polímera aplicable en forma de cordón y pulverizable. Ideal para devolver la estructura original después de una reparación de carrocería

Aplicable en forma de cordón y pulverizado.
- Un mismo producto para dos aplicaciones.
- Excelente reproducción de los cordones estructurales como los originales.

Permanece siempre elástico.
- Resiste las vibraciones que puedan producirse.
- Protege la carrocería de los golpes de la gravilla y piedras.

Repintable.
- Excelente resultado con pinturas base agua.
- Puede ser pintado antes de la formación de piel (húmedo sobre húmedo) y durante los 5 días después de su aplicación.

Buena adherencia sin necesidad de imprimación.
- Se puede aplicar sobre metal, pintura, materiales termoplásticos y termoestables.

No pierde cuerpo en el proceso de secado.
- Asegura el correcto sellado.
- Mantiene la textura del momento de su aplicación.

Anticorrosivo.
- Protege los metales de los efectos atmosféricos.

Resistente a los rayos UV
- Puede aplicarse en exteriores donde no vaya a ser repintado.

Libre de disolvente, isocianato y silicona
- Cumple la normativa medioambiental vigente.
- Facilita la limpieza de las manos y las herramientas utilizadas.

Datos técnicos	
Base química	Polímero
Densidad	1,63 kg/l según DIN 53479
Temperatura de aplicación	+5°C hasta +30°C
Formación de piel*	20 minutos según DIN 500149
Velocidad de endurecimiento*	3 mm cada 24 horas
Cambio de volumen	<2% según DIN 52451
Dureza Shore A	50 según DIN 53505
Resistencia a la tracción	2.3 N/mm² según DIN 53504
Alargamiento de rotura	140% según DIN 53504
Resistencia al desgarre	10N/mm² según ASTM D 624
Resistencia a la temperatura	-40°C a +80°C 16h a +120°C y 4h a 140°C
Resistente a	Agua y agua salina
Temperatura de almacenaje	+5°C a +25°C

Aplicaciones
Para sellar y prevenir la entrada de humedad y agua entre chapas después de una reparación en los sectores de automoción y vehículo industrial como por ejemplo sustitución de torretas de amortiguación, compartimentos de motor, piso del maletero y pasarruedas.

Modo de empleo
Las superficies deben estar limpias y libres de polvo y grasa. Puede ser aplicado con la Pistola neumática PS5 multifunción Art. N° 0891 629 001. Leer detenidamente las instrucciones de uso. El grosor del cordón se puede ajustar regulando la presión de aire y la distancia de aplicación.

*Resultados a 23°C con 50% humedad relativa. Sobre superficies problemáticas como PE,PP, PS, PC, PMMA y PTFE recomendamos realizar pruebas previas.



Descripción	Art. Nº	U/E
Boquilla guía cordones de sellador	**0891 660**	25

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

MWE 01/13 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.